


Kurzanleitung zum Betrieb der tiptel 80xx All-IP mit A1 Business Kombi Komfort

Stand: April 2018

Gateway einrichten

Navigieren Sie zu Routing → Gateways und legen einen neuen Gateway an.

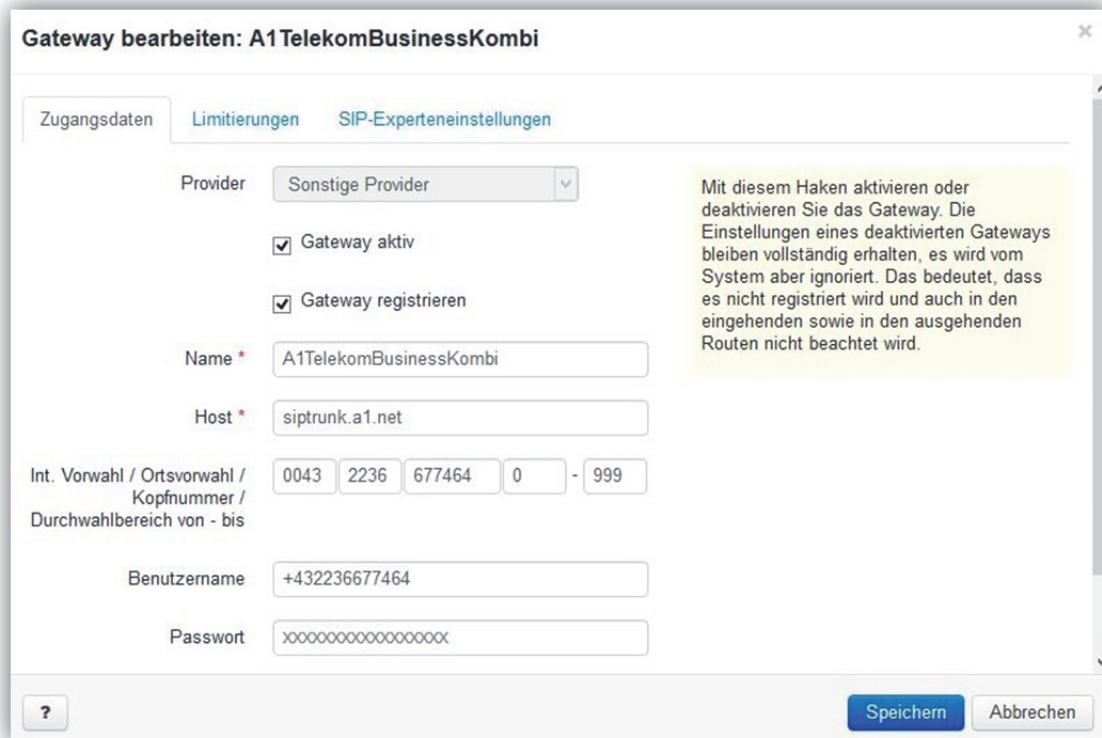

Aktivieren Sie „**Gateway aktiv**“ und „**Gateway registrieren**“.

Der **Name** ist frei verfügbar, in unserem Beispiel: **A1 TelekomBusinessKombi**

Der **Host** wird von A1 Telekom **SIP-Domain** genannt und lautet: **siptrunk.a1.net**.


Unter Int. Vorwahl/Ortsvorwahl/Kopfnummer/Durchwahlbereich wird die Ihnen zugewiesene Rufnummer eingetragen im internationalen Rufnummernformat als **0043**, in unserem Beispiel haben wir einen dreistelligen Durchwahlblock erhalten (0-999).

Als **Benutzername** (SIP-Benutzername) wird die bei A1 Telekom verwendete Rufnummer im internationalen Format mit + eingetragen.

Unter **Passwort** (SIP-Passwort) tragen Sie bitte das Ihnen von A1 Telekom zugesandte Passwort ein.

SIP Experteneinstellungen

Im Reiter SIP-Experteneinstellungen müssen noch zusätzlich einige Einträge vorgenommen werden:

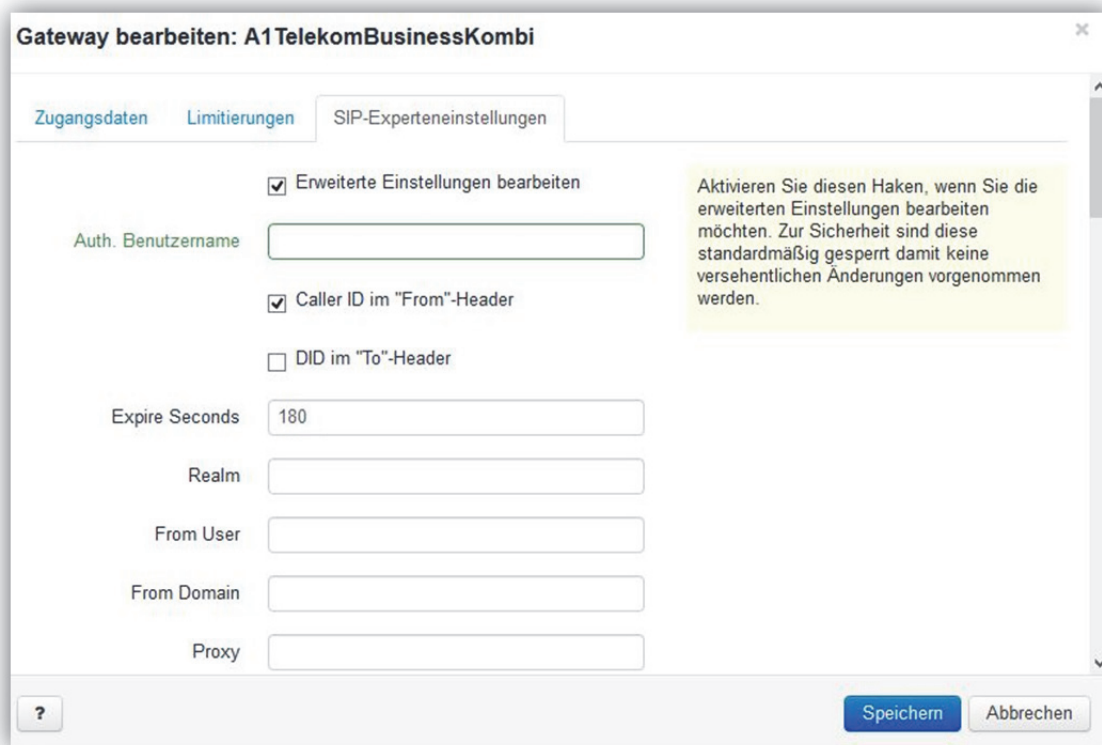

Gateway bearbeiten: A1 TelekomBusinessKombi

Zugangsdaten Limitierungen **SIP-Experteneinstellungen**

Erweiterte Einstellungen bearbeiten

Auth. Benutzername

Caller ID im "From"-Header

DID im "To"-Header

Expire Seconds

Realm

From User

From Domain

Proxy

Aktivieren Sie diesen Haken, wenn Sie die erweiterten Einstellungen bearbeiten möchten. Zur Sicherheit sind diese standardmäßig gesperrt damit keine versehentlichen Änderungen vorgenommen werden.

Aktivieren Sie **Erweiterte Einstellungen bearbeiten**, und **Caller ID im „From“-Header**.

Setzen Sie **Expire Seconds** auf 180.

Scrollen Sie bitte soweit hinunter bis Sie zu dem Punkt kommen bei dem Sie **Number-Format (CID)** auswählen können.

Gateway bearbeiten: A1TelekomBusinessKombi

Answer On Outbound Dial

Benutzername im Contact Header

CLIP -no-screening

Number-Format (CID)

Number Format Cid Inbound

Number-Format (Dial/Target)

Number-Format (Dial/Target) Inbound

CLIR-Modus

Answer on outbound dial if forwarded

Hiermit legen Sie das vom Provider gesendete Nummernformat für eingehende Anrufe fest (Absenderrufnummer). Die Rufnummer wird vom System automatisch in ein für Ihre Benutzer sinnvolles Format umgewandelt. Rufe im Inland werden z. B. nicht international dargestellt, es sei denn Sie haben dies explizit in den Systemeinstellungen konfiguriert.

Number Format A1 Telekom

Das verwendete Nummernformat von A1 Telekom beginnt mit **+** gefolgt von der Ländervorwahl **+43**. Daher zur Auswahl des Formates die im roten Rahmen dargestellten Vorgaben verwenden.

Außerdem **„Answer on outbound dial if forwarded“** aktivieren. Hiermit werden umgeleitete ausgehende Anrufe generell vorher abgenommen und ein Freizeichen vorgespielt.

Jetzt nur noch die **„Speichern“** Schaltfläche betätigen und das Gateway wird sich in den nächsten Sekunden registrieren.

Weitere Informationen zur Einrichtung eines SIP-Trunks und der ausgehenden und eingehenden Routen finden Sie unter <http://voip.tiptel-info.de/index.php/tiptel-8010/anleitungen/104-konfiguration-eines-sip-trunks>.